


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/kratka-wentylacyjna-ogniochronna-promaseal-ei-90-93-93-60-mm-promat-p-5143.html>

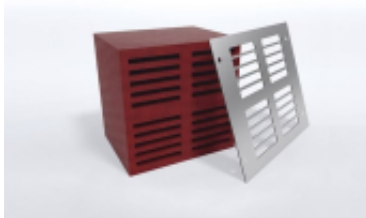

Kratka wentylacyjna ogniochronna PROMASEAL EI 90, 93 × 93 × 60 mm Promat

Numer katalogowy	PROMASEAL-KRATKA-EI90
Kod producenta	4037571
Klasa odporności ogniowej	EI 90
Opakowanie	1 szt.
Zastosowanie	kanały kablowe, przestrzenie międzysufitowe, szyby

Opis produktu

Kratka wentylacyjna ogniochronna PROMASEAL EI 90 — 93 × 93 × 60 mm

Kratka wentylacyjna ogniochronna PROMASEAL EI 90 jest wykonana z materiału PROMASEAL-ST, który w pożarze wytwarza pianę izolacyjną i zamyka szczeliny, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia. Służy do wentylacji **kanatów kablowych, przestrzeni międzysufitowych i szybów instalacyjnych**. Grubość 60 mm odpowiada klasie **EI 90**; czynna powierzchnia wentylacyjna ok. 35 cm².

Najważniejsze cechy

- **Element:** kratka EI 90
- **Wymiary:** 93 × 93 mm, grubość 60 mm
- **Klasa odporności ogniowej:** EI 90
- **Materiał:** PROMASEAL-ST – w pożarze tworzy pianę izolacyjną
- **Czynna powierzchnia wentylacyjna:** ok. 35 cm²
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMASEAL-KRATKA-EI90
Element	kratka EI 90
Wymiary	93 × 93 mm, grubość 60 mm
Klasa odporności ogniowej	EI 90
Materiał	PROMASEAL-ST – w pożarze tworzy pianę izolacyjną
Czynna powierzchnia wentylacyjna	ok. 35 cm ²
Dostępność	na zamówienie
Indeks Promat	4037571
Dokumenty	ITB-KOT-2019/0426, KDWU-19, AC-158-UWB-W1467
Producent	Promat

Dobór grubości kratki do klasy

Klasa odporności ogniowej	Grubość kratki	Wymiar
EI 30	35 mm	93 × 93 mm
EI 60	45 mm	93 × 93 mm
EI 90	60 mm	93 × 93 mm
EI 120	75 mm	93 × 93 mm

Kratki stosuje się do wentylacji kanałów kablowych z płyt PROMATECT, przestrzeni międzysufitowych i szybów instalacyjnych. Grubość kratki dobiera się do wymaganej klasy odporności ogniowej kanału, ściany lub stropu. Otwór wykańcza stalowa blacha maskująca 103 × 123 mm.

Montaż

Kratkę osadza się w otworze przegrody lub kanału kablowego o grubości odpowiadającej klasie; od strony pomieszczenia można założyć stalową blachę maskującą. Szczegóły podaje ITB-KOT-2019/0426.

FAQ - najczęstsze pytania

Jaką grubość kratki wybrać?

EI 30 – 35 mm, EI 60 – 45 mm, EI 90 – 60 mm, EI 120 – 75 mm.

Gdzie stosuje się kratki PROMASEAL?

W kanałach kablowych PROMATECT, przestrzeniach międzysufitowych i szybach instalacyjnych.

Czy kratki EI 30 i EI 90 są dostępne od ręki?

Są dostępne na zamówienie – termin potwierdzimy w wycenie.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna kratek PROMASEAL](#)

[ITB-KOT-2019/0426 - kratki wentylacyjne PROMASEAL](#)

[Krajowa deklaracja właściwości użytkowych KDWU-19 - kratki PROMASEAL](#)

[Certyfikat AC-158-UWB-W1467 - kratki PROMASEAL](#)

Powiązane produkty

Modułowe kratki do otworów i drzwi: [KRS70 CarboGrill](#); kanały kablowe budujesz z [płyt PROMATECT](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [ochrona ogniowa wentylacji](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.