


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/mata-ogniochronna-do-kanalow-wentylacyjnych-pv-blanket-30-rolka-5000-1200-30-mm-6-m-carboline-p-5035.html>

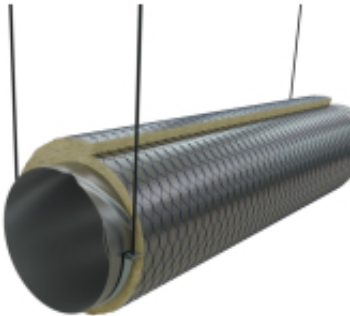

Mata ogniochronna do kanałów wentylacyjnych PV BLANKET 30, rolka 5000 × 1200 × 30 mm (6 m²) Carboline

Numer katalogowy	PV BLANKET 30
Kod producenta	PV BLANKET 30
Kolor	srebrny
Klasa odporności ogniowej	do EI 180 (pion), EI 120 (poziom)
Opakowanie	rolka 6 m²
Zastosowanie	kanały wentylacyjne prostokątne i okrągłe

Opis produktu

Mata ogniochronna do kanałów wentylacyjnych PV BLANKET 30 — do EI 180 (pion) / EI 120 (poziom)

Mata ogniochronna do kanałów wentylacyjnych PV BLANKET 30 to elastyczna mata z wełny mineralnej (200 kg/m³) na metalowej siatce, pokryta z zewnątrz folią aluminiową, z ognioodporną aluminiowaną tkaniną od spodu. Jedna warstwa maty chroni metalowe kanały wentylacyjne przed ogniem z zewnątrz: **EI 180** (ve o→i) S dla kanałów pionowych i **EI 120** (ho o→i) S dla poziomych, wg EN 1366-1. Do kanałów prostokątnych i okrągłych (spiro).

Najważniejsze cechy

- **Klasa odporności ogniowej:** EI 180 (ve o→i) S pion, EI 120 (ho o→i) S poziom
- **Grubość:** 30 mm
- **Gęstość wełny:** 200 kg/m³
- **Waga:** ok. 6 kg/m²
- **Kolor:** zewnątrz srebrny, wewnątrz biały
- **Producent:** [Carboline](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PV BLANKET 30
Klasa odporności ogniowej	EI 180 (ve o→i) S pion, EI 120 (ho o→i) S poziom
Grubość	30 mm
Gęstość wełny	200 kg/m ³
Waga	ok. 6 kg/m ²
Kolor	zewnątrz srebrny, wewnątrz biały
Badania	EN 1366-1, klasyfikacja wg EN 13501-3

Dokumenty	ETA-24/0395, 1023-CPR-1443 P
Opakowanie	rolka 5000 × 1200 × 30 mm (6 m ²)
Producent	Carboline

Zastosowanie maty ogniochronnej

- metalowe kanały wentylacyjne prostokątne i okrągłe (rury spiro),
- kanały prowadzone poziomo i pionowo, przechodzące przez ściany i stropy,
- ochrona kanału przed ogniem działającym od zewnątrz – minimalna masa i grubość przy wysokiej klasie.

Montaż maty na kanale

- **Kanał prostokątny:** zmierz obwód i dodaj 320 mm (120 mm na grubość maty + 200 mm zakładki). Owiń kanał na zakładkę i zabezpiecz trzema równomiernie rozłożonymi opaskami z taśmy stalowej lub drutem wiązałkowym.
- **Kanał okrągły:** zmierz obwód i dodaj 200 mm, owiń i zabezpiecz tak samo.
- Kolejny odcinek łącz z zakładką 150 mm i dodatkową taśmą metalową.

FAQ - najczęstsze pytania

Ile m² maty jest w rolce?

Rolka 5000 × 1200 mm to 6 m² maty grubości 30 mm (ok. 36 kg).

Jaką klasę uzyskuje kanał zabezpieczony matą?

Jedną warstwą: EI 180 (ve o→i) S dla kanałów pionowych i EI 120 (ho o→i) S dla poziomych.

Czy mata nadaje się do rur spiro?

Tak – do kanałów okrągłych i prostokątnych, poziomych i pionowych.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PV Blanket 30](#)

[Instrukcja montażu PV Blanket 30](#)

[Europejska Ocena Techniczna ETA-24/0395 - PV Blanket 30](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych PV Blanket 30](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1023-CPR-1443 P](#)

Powiązane produkty

Otwory wentylacyjne w ścianach i drzwiach zabezpieczysz [kratkami pęczniejącymi KRS70](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [ochrona ogniowa wentylacji](#) i na stronie marki [Carboline](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.