


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/opaska-ogniochronna-multitube-1004-8-mm-15-m-carboline-p-33.html>

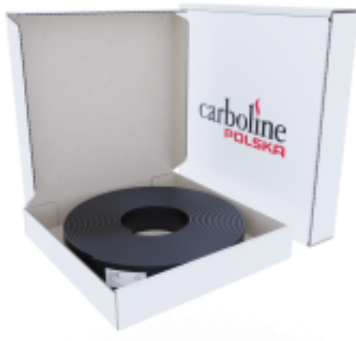

Opaska ogniochronna Multitube 100×4,8 mm 15 m Carboline

Cena brutto	1 519,99 zł
Cena netto	1 235,76 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MU100X4,815M
Kod producenta	MU100X4,815M
Klasa odporności ogniowej	EI 30 - EI 180
Rodzaj rur	PVC, PP, PE
Opakowanie	100×4,8 mm, zwój 15 m
Zastosowanie	opaska do przejść rur palnych, docinana na wymiar

Opis produktu

Opaska ogniochronna Multitube 100x4,8 mm 15m — zabezpieczenie przejść rur palnych

Carboline Multitube 100x4,8 mm (pot. taśma ogniochronna) to innowacyjna, elastyczna opaska zabezpieczająca przejścia instalacyjne rur i kabli. Przeznaczona dla profesjonalistów z branży instalacyjnej i budowlanej , zapewnia do 180 minut odporności ogniowej bez konieczności stosowania konstrukcji wsporczych.

Najważniejsze cechy

- **Kolor:** Ciemnografitowy
- **Reakcja na ogień:** B-s2, d0
- **Klasa odporności ogniowej:** Do EI 180
- **Zakres temperatury składowania:** +5°C do +30°C
- **Producent:** Carboline

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Wymiary	100 x 4,8 mm
Długość rolki	15 m
Kolor	Ciemnografitowy
Reakcja na ogień	B-s2, d0
Klasa odporności ogniowej	Do EI 180
Zakres temperatury składowania	+5°C do +30°C

FAQ - najczęstsze pytania

Czy opaska Carboline nadaje się do rur z izolacją?

Tak, można ją stosować zarówno bezpośrednio na rurze, jak i na izolacji palnej lub niepalnej.

Jak długo można przechowywać taśmę Multitube?

Do 24 miesięcy w temperaturze +5°C do +30°C.

Jak zamontować taśmę Multitube?

Owijasz ją wokół rury i mocujesz trytytką lub taśmą klejącą. Nie wymaga konstrukcji wsporczej.

Certyfikaty i dopuszczenia

[Karta Techniczna](#)

[Znak Certyfikacji](#)

[Instrukcja MULTITUBE](#)

[Europejska Aprobata Techniczna: ETA-15/0511, \(2020-09-17\)](#)

[Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0529/W](#)

[Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych: DoP M-008-1-2023-06-02](#)

Produkt posiada dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z zakresem wskazanym w dokumentacji technicznej producenta.

Powiązane produkty

Zobacz również:

- [Opaski ogniochronne](#) — pełna oferta w tej kategorii.
- [Zabezpieczenia przeciwpożarowe PPOŻ](#) — kategoria nadrzędna.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość: 100 mm

Grubość: 4,8 mm

Długość: 15 m