
Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/opaska-ogniochronna-multitube-602-5-mm-8-m-carboline-p-31.html

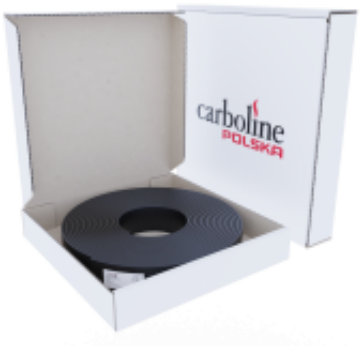

Opaska ogniochronna Multitube 60×2,5 mm 8 m Carboline

Cena brutto	**499,99 zł**
Cena netto	**406,50 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MW60x2,5**
Kod producenta	**MW60x2,5**
Klasa odporności ogniowej	**EI 30 – EI 180**
Rodzaj rur	**PVC, PP, PE**
Opakowanie	**60×2,5 mm, zwój 8 m**
Zastosowanie	**opaska do przejść rur palnych, docinana na wymiar**

Opis produktu

Opaska ogniochronna Multitube 60x2,5 mm 8m — zabezpieczenie przejść rur palnych

Carboline Multitube 60x2,5 mm (8 mb) to **grafitowa taśma ogniochronna** o wysokiej elastyczności, przeznaczona do wykonywania uszczelnień przeciwpożarowych wokół rur i kabli. Dzięki swojej strukturze i reaktywności na temperaturę, taśma skutecznie **blokuje rozprzestrzenianie się ognia i dymu** w przejściach instalacyjnych przez ściany i stropy.

Najważniejsze cechy

- **Typ materiału:** Grafitowy polimer
- **Zakres odporności ogniowej:** EI 30 – EI 180
- **Producent:** Carboline

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Wymiary taśmy	60 mm x 2,5 mm
Długość rolki	8 metrów
Typ materiału	Grafitowy polimer
Zakres odporności ogniowej	EI 30 – EI 180
Certyfikacja	ETA-15/0511

Zastosowanie

- Zabezpieczenia ogniowe rur z PVC, PE, PP przechodzących przez przegrody
- Montaż wokół kolanek, kielichów i rur z izolacją FEF lub PE

- Uszczelnienia przejść przez stropy betonowe i ściany murowane lub GK

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie rury można zabezpieczać tą taśmą?
PVC, PP, PE, rury metalowe w izolacji – zgodnie z ETA-15/0511.
Czy ta długość wystarczy na całą instalację?
Dla pojedynczych rur lub kolanek – tak. Dla większych wiązek zaleca się rolkę 30 m.
Jaką taśmę wybrać do instalacji z pianką FEF?
Multitube 60x2,5 mm jest kompatybilna z izolacjami FEF i PE.

Certyfikaty i dopuszczenia

Karta Techniczna
Znak Certyfikacji
Instrukcja MULTITUBE
Europejska Aprobata Techniczna: ETA-15/0511, (2020-09-17)
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0529/W
Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych: DoP M-008-1-2023-06-02

Produkt posiada dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z zakresem wskazanym w dokumentacji technicznej producenta.

Powiązane produkty

Zobacz również:

- Opaski ogniochronne — pełna oferta w tej kategorii.
- Zabezpieczenia przeciwpożarowe PPOŻ — kategoria nadrzędna.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość: 60 mm
Grubość: 2,5 mm
Długość: 8 m