


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/opaska-ogniochronna-multitube-602-5-mm-8-m-carboline-p-31.html>

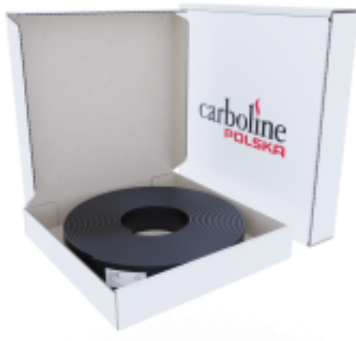

Opaska ogniochronna Multitube 60x2,5 mm 8 m Carboline

Cena brutto	499,99 zł
Cena netto	406,50 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MW60x2,5
Kod producenta	MW60x2,5
Klasa odporności ogniowej	EI 30 - EI 180
Rodzaj rur	PVC, PP, PE
Opakowanie	60x2,5 mm, zwój 8 m
Zastosowanie	opaska do przejść rur palnych, docinana na wymiar

Opis produktu

Opaska ogniochronna Multitube 60x2,5 mm 8m — zabezpieczenie przejść rur palnych

Carboline Multitube 60x2,5 mm (8 mb) to ****grafitowa taśma ogniochronna**** o wysokiej elastyczności, przeznaczona do wykonywania uszczelnień przeciwpożarowych wokół rur i kabli. Dzięki swojej strukturze i reaktywności na temperaturę, taśma skutecznie ****blokuje rozprzestrzenianie się ognia i dymu**** w przejściach instalacyjnych przez ściany i stropy.

Najważniejsze cechy

- **Typ materiału:** Grafitowy polimer
- **Zakres odporności ogniowej:** EI 30 - EI 180
- **Producent:** Carboline

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Wymiary taśmy	60 mm x 2,5 mm
Długość rolki	8 metrów
Typ materiału	Grafitowy polimer
Zakres odporności ogniowej	EI 30 - EI 180
Certyfikacja	ETA-15/0511

Zastosowanie

- Zabezpieczenia ogniowe rur z PVC, PE, PP przechodzących przez przegrody
- Montaż wokół kolanek, kielichów i rur z izolacją FEF lub PE

-
- Uszczelnienia przejść przez stropy betonowe i ściany murowane lub GK

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie rury można zabezpieczać tą taśmą?

PVC, PP, PE, rury metalowe w izolacji – zgodnie z ETA-15/0511.

Czy ta długość wystarczy na całą instalację?

Dla pojedynczych rur lub kolanek – tak. Dla większych wiązek zaleca się rolkę 30 m.

Jaką taśmę wybrać do instalacji z pianką FEF?

Multitube 60x2,5 mm jest kompatybilna z izolacjami FEF i PE.

Certyfikaty i dopuszczenia

[Karta Techniczna](#)

[Znak Certyfikacji](#)

[Instrukcja MULTITUBE](#)

[Europejska Aprobata Techniczna: ETA-15/0511, \(2020-09-17\)](#)

[Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0529/W](#)

[Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych: DoP M-008-1-2023-06-02](#)

Produkt posiada dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z zakresem wskazanym w dokumentacji technicznej producenta.

Powiązane produkty

Zobacz również:

- [Opaski ogniochronne](#) — pełna oferta w tej kategorii.
- [Zabezpieczenia przeciwpożarowe PPOŻ](#) — kategoria nadrzędna.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość: 60 mm

Grubość: 2,5 mm

Długość: 8 m