


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/opaska-ogniochronna-multitube-604-mm-30-m-carboline-p-32.html>

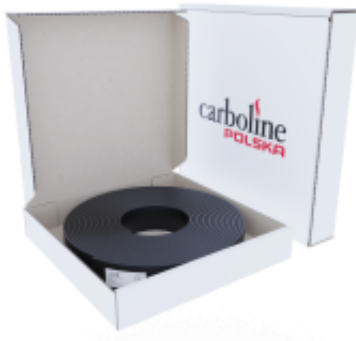

Opaska ogniochronna Multitube 60×4 mm 30 m Carboline

Cena brutto	2 028,99 zł
Cena netto	1 649,59 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NOOMC
Kod producenta	NOOMC
Klasa odporności ogniowej	EI 30 - EI 180
Rodzaj rur	PVC, PP, PE
Opakowanie	60×4 mm, zwój 30 m
Zastosowanie	opaska do przejść rur palnych, docinana na wymiar

Opis produktu

Opaska ogniochronna Multitube 60x4 mm 30m — zabezpieczenie przejść rur palnych

Carboline Multitube 60x4 mm w rolce 30 metrów to ****grafitowa opaska ogniochronna****, zaprojektowana do uszczelniania przejść instalacyjnych rur i kabli w ścianach oraz stropach. Dzięki ****zwiększonej grubości (4 mm)**** taśma zapewnia ****maksymalną skuteczność reakcji na ogień**** i jeszcze lepsze dopasowanie do wymagających aplikacji, takich jak izolowane rury czy przejścia wielowarstwowe.

Najważniejsze cechy

- **Materiał:** Taśma grafitowa
- **Reakcja na ogień:** EI 30 - EI 180
- **Producent:** Carboline

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Wymiary	60 mm x 4 mm
Długość rolki	30 metrów
Materiał	Taśma grafitowa
Reakcja na ogień	EI 30 - EI 180
Certyfikacja	ETA-15/0511

Zastosowanie

- Rury z PVC, PP, PEHD przechodzące przez przegrody pionowe i poziome

-
- Instalacje z izolacją FEF, Tubolit, pianką PE
 - Przejścia kablowe i kolanka z kielichami rur
 - Stropy betonowe, ściany murowane i szkieletowe (GK)

FAQ - najczęstsze pytania

Dlaczego warto wybrać wersję 4 mm?

Grubsza taśma zapewnia lepsze pokrycie i większy zapas materiału pęczniącego – szczególnie zalecana do rur z otuliną.

Jak zamontować opaskę Multitube?

Owiń wokół rury lub izolacji, zepnij trytyką lub taśmą aluminiową, umieść w przegrodzie i zabetonuj/zamurować.

Jakie są inne dostępne rozmiary?

Multitube dostępna jest także w wersjach: 60x2,5 mm, 100x2,4 mm oraz 100x4,8 mm.

Certyfikaty i dopuszczenia

[Karta Techniczna](#)

[Znak Certyfikacji](#)

[Instrukcja MULTITUBE](#)

[Europejska Aprobata Techniczna: ETA-15/0511, \(2020-09-17\)](#)

[Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0529/W](#)

[Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych: DoP M-008-1-2023-06-02](#)

Produkt posiada dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z zakresem wskazanym w dokumentacji technicznej producenta.

Powiązane produkty

Zobacz również:

- [Opaski ogniochronne](#) — pełna oferta w tej kategorii.
- [Zabezpieczenia przeciwpożarowe PPOŻ](#) — kategoria nadrzędna.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość: 60 mm

Grubość: 4 mm

Długość: 30 m