


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/oslona-maskownica-kratki-wentylacyjnej-krs70-600-600-mm-carboline-p-5034.html>

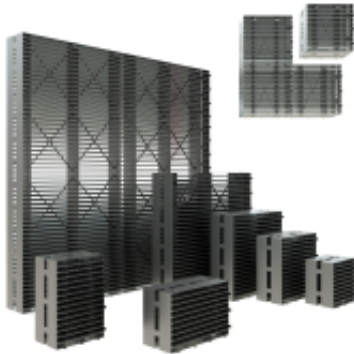

## Osłona (maskownica) kratki wentylacyjnej KRS70 600 × 600 mm Carboline

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>KRS70-OS-600x600</b>                     |
| Kod producenta   | <b>KRS70-OS-600x600</b>                     |
| Opakowanie       | <b>1 szt.</b>                               |
| Zastosowanie     | <b>wykończenie otworów z kratkami KRS70</b> |

### Opis produktu

#### Osłona (maskownica) kratki wentylacyjnej KRS70 600 × 600 mm

**Osłona (maskownica) kratki wentylacyjnej KRS70 600 × 600 mm** to stalowe wykończenie otworu wentylacyjnego zabezpieczonego ogniochronną kratką pęczniącą KRS70 CarboGrill. Zakrywa kratkę osadzoną wewnątrz otworu i nadaje mu estetyczny wygląd. Wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej.

#### Najważniejsze cechy

- **Wymiar:** 600 × 600 mm
- **Materiał:** blacha stalowa
- **Przeznaczenie:** kratki ogniochronne KRS70 CarboGrill
- **Producent:** [Carboline](#)

#### Właściwości i parametry techniczne

| Parametr                | Wartość                               |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nr katalogowy</b>    | KRS70-OS-600x600                      |
| <b>Wymiar</b>           | 600 × 600 mm                          |
| <b>Materiał</b>         | blacha stalowa                        |
| <b>Przeznaczenie</b>    | kratki ogniochronne KRS70 CarboGrill  |
| <b>Dostępne wymiary</b> | 100×100, 150×150, 300×300, 600×600 mm |
| <b>Opakowanie</b>       | 1 sztuka                              |
| <b>Producent</b>        | Carboline                             |

#### Zastosowanie

- wykończenie otworów wentylacyjnych w ścianach i drzwiach zabezpieczonych kratkami KRS70,
- maskowanie kratki osadzonej wewnątrz otworu – kratka nie może wystawać poza otwór.

#### Montaż

Maskownicę zakłada się na otwór po osadzeniu w nim kratki KRS70. Zamiast dedykowanej osłony można też użyć dowolnej innej maskownicy wykonanej z blachy stalowej.

---

## FAQ - najczęstsze pytania

Czy osłona wpływa na klasę odporności ogniowej?

Odporność ogniową zapewnia kratka KRS70 (do EI 90) osadzona w otworze; osłona jest elementem wykończenia.

Jaki wymiar osłony wybrać?

Dopasowany do kratki i otworu: 100 × 100, 150 × 150, 300 × 300 lub 600 × 600 mm.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna kratki KRS 70 CarboGrill](#)

## Powiązane produkty

Ogniochronne [kratki pęczniące KRS70 CarboGrill](#) w 7 rozmiarach. Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [ochrona ogniowa wentylacji](#) i na stronie marki [Carboline](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.