


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/plyta-ogniochronna-promatect-h-20-mm-1250-2500-mm-promat-p-5073.html>

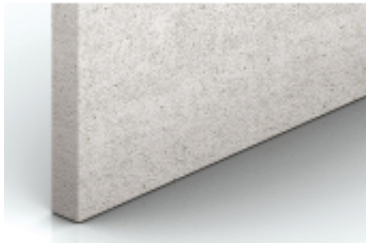

Płyta ogniochronna PROMATECT-H 20 mm, 1250 × 2500 mm Promat

Numer katalogowy	PROMATECT-H-20
Kod producenta	4112
Kolor	jasnoszary
Klasa odporności ogniowej	A1 - klasa przegrody wg rozwiązania (ETA, KOT)
Opakowanie	1 płyta 1250 × 2500 mm
Zastosowanie	konstrukcje stalowe i żelbetowe, kanały kablowe i wentylacyjne

Opis produktu

Płyta ogniochronna PROMATECT-H 20 mm — uniwersalna płyta silikatowo-cementowa, A1

Płyta ogniochronna PROMATECT-H 20 mm to uniwersalna, niepalna (klasa **A1**) płyta silikatowo-cementowa Promat o bardzo szerokim zastosowaniu. Służy do zabezpieczania konstrukcji stalowych, elementów żelbetowych – także w garażach podziemnych – i stropów drewnianych oraz do budowy kanałów kablowych i przewodów wentylacyjnych w systemie PROMADUCT-500. Jest odporna na wilgoć i nie traci właściwości ogniochronnych z upływem czasu. Format 1250 × 2500 mm.

Najważniejsze cechy

- **Grubość płyty:** 20 mm
- **Format standardowy:** 1250 × 2500 mm (3,125 m²)
- **Ciężar w stanie suchym:** 17,4 kg/m² (ok. 54,4 kg/płyta)
- **Rodzaj płyty:** silikatowo-cementowa, niepalna, bezazbestowa
- **Gęstość:** 870 kg/m³
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMATECT-H-20
Grubość płyty	20 mm
Format standardowy	1250 × 2500 mm (3,125 m ²)
Ciężar w stanie suchym	17,4 kg/m ² (ok. 54,4 kg/płyta)
Rodzaj płyty	silikatowo-cementowa, niepalna, bezazbestowa
Gęstość	870 kg/m ³
Przewodność cieplna λ	0,175 W/mK
Klasa reakcji na ogień	A1
Kategoria zastosowania	Y, Z1, Z2

Wytrzymałość na zginanie	7,6 N/mm ² (kierunek podłużny)
Wytrzymałość na ściskanie	9,3 N/mm ²
Dopuszczenie	ETA-06/0206, ITB-KOT-2018/0419
Indeks Promat	4112
Sprzedaż	na sztuki (płyty), transport paletowy – koszt dostawy wyceniamy indywidualnie
Producent	Promat

Zastosowanie płyty PROMATECT-H

- zabezpieczenie konstrukcji stalowych okładzinami z płyt,
- zabezpieczenie elementów żelbetowych i stropów, także garaży podziemnych (ITB-KOT 2020/1530),
- stropy drewniane, ściany i dachy,
- kanały kablowe PROMATECT oraz przewody wentylacyjne i oddymiające PROMADUCT-500,
- przeszklania ogniochronne.

Obróbka i montaż

Płytę PROMATECT-H obrabia się ogólnie dostępnymi narzędziami do drewna. Jest trwała i wytrzymała, a wilgoć nie zmienia jej właściwości. Grubość okładziny dobiera się do wymaganej klasy odporności ogniowej według katalogu technicznego Promat i ocen technicznych (ETA-06/0206, KOT). Spoiny i krawędzie wykańcza się masą szpachlową Promat, a elementy klei klejem Promat-K 84. Płyty Promat są pakowane na paletach Promat (paleta nie jest doliczana do rachunku). Ze względu na format i wagę dostawę płyt wyceniamy indywidualnie po złożeniu zamówienia – możliwy jest też odbiór osobisty.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie grubości ma PROMATECT-H?

6, 8, 10, 12, 15, 20 i 25 mm, w formacie 1250 × 2500 mm.

Do czego najczęściej stosuje się PROMATECT-H?

Do zabezpieczenia konstrukcji stalowych i żelbetowych (także garaży podziemnych), kanałów kablowych oraz przewodów wentylacyjnych i oddymiających PROMADUCT-500.

Czy płyta jest odporna na wilgoć?

Tak – nie zmienia właściwości w warunkach podwyższonej wilgotności (kategorie Y, Z1, Z2).

Ile waży płyta?

Od 5,3 kg/m² (6 mm) do 21,8 kg/m² (25 mm) – wagę arkusza podajemy w parametrach każdej grubości.

Ile kosztuje płyta i dostawa?

Cena dotyczy jednej płyty w podanej grubości i formacie. Płyty wysyłamy paletowo, dlatego koszt dostawy wyceniamy indywidualnie po złożeniu zamówienia – kliknij „Zapytaj o cenę”, jeśli potrzebujesz wyceny całego zestawu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMATECT-H](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych PROMATECT-H](#)

[Europejska Ocena Techniczna ETA-06/0206 - PROMATECT-H](#)
[ITB-KOT-2018/0419 - PROMATECT-H i PROMATECT-L](#)
[ITB-KOT 2020/1530 - konstrukcje żelbetowe PROMATECT-H](#)
[ITB-KOT - kanały kablowe PROMATECT](#)
[Certyfikat 020-UWB-2685/W - konstrukcje stalowe PROMATECT-H/L](#)
[Katalog techniczny Promat 2026](#)

Powiązane produkty

Do płyt dobierz [klej Promat-K 84](#) i [masy szpachlowe Promat](#); lżejszą alternatywą do kanałów jest [PROMATECT-L500](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [płyty ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.