


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/plyta-termoizolacyjna-promasil-950-ks-do-kominkow-i-piecow-promat-p-5101.html>

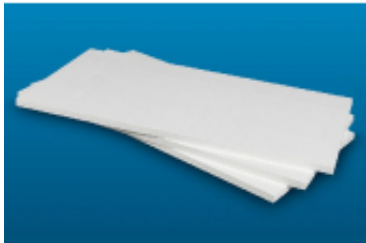

Płyta termoizolacyjna PROMASIL 950-KS do kominków i pieców Promat

Numer katalogowy	PROMASIL-950-KS
Kod producenta	PROMASIL-950-KS
Kolor	biały
Klasa odporności ogniowej	A1, do 950°C
Zastosowanie	kominki, piece kaflowe, paleniska

Opis produktu

Płyta termoizolacyjna PROMASIL 950-KS — do kominków, pieców i palenisk, do 950°C

Płyta termoizolacyjna PROMASIL 950-KS to wysokotemperaturowa, krzemianowo-wapniowa, bezazbestowa płyta izolacyjna Promat, produkowana w technologii odlewania i autoklawizacji. Najlepsze rozwiązanie przy budowie **kominków, pieców kaflowych i otwartych palenisk** – skutecznie zabezpiecza elementy konstrukcji i materiały palne w ścianach. Niepalna (A1), temperatura klasyfikacyjna 950°C.

Najważniejsze cechy

- **Rodzaj płyty:** krzemianowo-wapniowa, termoizolacyjna, bezazbestowa
- **Temperatura klasyfikacyjna:** 950°C
- **Gęstość pozorna:** 245 kg/m³
- **Wytrzymałość na ściskanie:** 1,4 N/mm²
- **Przewodność cieplna λ :** 0,07 W/mK (200°C) · 0,10 (400°C) · 0,14 (600°C) · 0,17 (800°C)
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMASIL-950-KS
Rodzaj płyty	krzemianowo-wapniowa, termoizolacyjna, bezazbestowa
Temperatura klasyfikacyjna	950°C
Gęstość pozorna	245 kg/m ³
Wytrzymałość na ściskanie	1,4 N/mm ²
Przewodność cieplna λ	0,07 W/mK (200°C) · 0,10 (400°C) · 0,14 (600°C) · 0,17 (800°C)
Skurcz liniowy	< 0,1% (500°C, 12 h)
Klasa reakcji na ogień	A1 (niepalna)
Kolor	biały
Formaty i grubości	na zapytanie

Producent	Promat
------------------	--------

Zastosowanie PROMASIL 950-KS

- izolacja kominków i wkładów kominkowych,
- piece kaflowe,
- otwarte paleniska i ściany przy źródłach ciepła.

Obróbka

Płytę obrabia się ogólnodostępnymi narzędziami – nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Dzięki właściwościom krzemianu wapnia montaż jest prosty, a czas przygotowania kominka lub paleniska skrócony do minimum. Formaty i grubości dobierzemy w wycenie.

FAQ - najczęstsze pytania

Do czego służy PROMASIL 950-KS?

Do izolacji kominków, pieców kaflowych i otwartych palenisk – płyta wytrzymuje temperaturę do 950°C.

Czy płyta jest niepalna?

Tak – to materiał niepalny, klasa A1 (DIN 4102-A1).

Jakie formaty są dostępne?

Formaty i grubości potwierdzamy w wycenie – napisz, jaki kominek lub piec budujesz.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMASIL 950-KS](#)

Powiązane produkty

Pełną ofertę płyt ogniochronnych znajdziesz w kategorii [płyty ogniochronne](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [płyty ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.