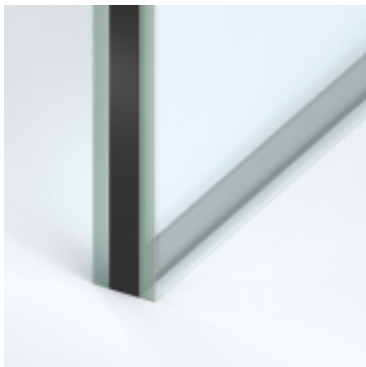


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/szklo-ogniochronne-promaglas-f1-na-wymiar-promat-p-5147.html>

Szkło ogniochronne PROMAGLAS-F1 na wymiar Promat

Numer katalogowy	PROMAGLAS-F1
Kod producenta	PROMAGLAS-F1
Klasa odporności ogniowej	EI 30 - EI 120
Zastosowanie	przeszklenia ogniochronne, drzwi ppoż

Opis produktu

Szkło ogniochronne PROMAGLAS-F1 — EI 30-EI 120 do przegród i drzwi ppoż

Szkło ogniochronne PROMAGLAS-F1 składa się z hartowanego szkła bezpiecznego z pośrednią warstwą żelu ogniochronnego. W pożarze tworzy bardzo skuteczną izolację, zapobiegając zapłonowi materiałów po stronie nienagrzewanej. Stosowane w pionowych i poziomych przegrodach ogniowych oraz **drzwiach przeciwpożarowych**, w klasach **EI 30, EI 60, EI 90 i EI 120**; odporne na UV, dostarczane jako gotowe do montażu szyby. Szkło produkowane jest na wymiar. **Podaj w zapytaniu wymiary szyb, liczbę sztuk, wymaganą klasę (EI 30/60/90/120) i miejsce zastosowania (wewnątrz/zewnątrz)** – przygotujemy wycenę i termin.

Najważniejsze cechy

- **Rodzaj:** wielowarstwowe szkło ogniochronne z żelem pęczniejącym
- **Wykonanie:** na wymiar – wycena indywidualna
- **Bezpieczeństwo:** szkło bezpieczne – odłamki trzymają się warstwy żelu (PN-EN 357, PN-EN ISO 12543-2)
- **Dopuszczenie:** AT-15-9234/2014, KDWU-41
- **Przechowywanie:** pionowo, w pomieszczeniu zadaszonym; chronić krawędzie przed wodą
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMAGLAS-F1
Rodzaj	wielowarstwowe szkło ogniochronne z żelem pęczniejącym
Wykonanie	na wymiar – wycena indywidualna
Bezpieczeństwo	szkło bezpieczne – odłamki trzymają się warstwy żelu (PN-EN 357, PN-EN ISO 12543-2)
Dopuszczenie	AT-15-9234/2014, KDWU-41
Przechowywanie	pionowo, w pomieszczeniu zadaszonym; chronić krawędzie przed wodą
Producent	Promat

Dane techniczne wg typu

Klasa	Grubość	Ciężar	Redukcja dźwięku	Współczynnik U	Przepuszczalność światła

EI 30	24 mm	44 kg/m ²	42 dB	5,2 W/m ² K	86%
EI 60	30 mm	51 kg/m ²	44 dB	5,0 W/m ² K	85%
EI 90	36 mm	58 kg/m ²	45 dB	4,9 W/m ² K	84%
EI 120	44 mm	68 kg/m ²	46 dB	4,7 W/m ² K	81%

Wymiary szyb: szerokość od 200 do 1950 mm, wysokość od 300 do 3500 mm; tolerancja grubości -1/+1,5 mm; zakres temperatur -20°C do +50°C.

Montaż i przechowywanie

Szyby osadza się w systemowych ramach przeszkleń ogniochronnych z uszczelką przyszybową PROMAGLAS PE i silikonem Promat-SYSTEMGLAS. Przechowuj je pionowo w zadaszonym pomieszczeniu, chroniąc narożniki przed uderzeniami, a krawędzie przed wodą i substancjami żrącymi. Strona zewnętrzna szyby (oznaczona stemplem lub naklejką) musi być skierowana w stronę źródła światła.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie klasy ma PROMAGLAS-F1?

EI 30 (24 mm), EI 60 (30 mm), EI 90 (36 mm) i EI 120 (44 mm).

Jakie są maksymalne wymiary szyby?

Szerokość do 1950 mm, wysokość do 3500 mm.

Jak zamówić szkło ogniochronne?

Wyślij zapytanie z wymiarami szyb, liczbą sztuk, wymaganą klasą odporności ogniowej i informacją, czy szkło będzie wewnątrz czy na zewnątrz – szkło jest produkowane na wymiar.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMAGLAS-F1](#)

[Krajowa deklaracja właściwości użytkowych KDWU-41 - szkło PROMAGLAS](#)

Powiązane produkty

Do montażu: [uszczelka PROMAGLAS PE i silikon Promat-SYSTEMGLAS](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [szkło ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.