


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/szklo-ogniochronne-promat-systemglas-f1-na-wymiar-promat-p-5149.html>

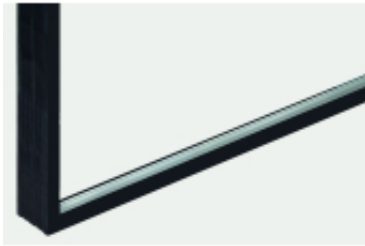

## Szkło ogniochronne Promat SYSTEMGLAS F1 na wymiar Promat

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Numer katalogowy          | <b>SYSTEMGLAS-F1</b>                         |
| Kod producenta            | <b>SYSTEMGLAS-F1</b>                         |
| Klasa odporności ogniowej | <b>wg projektu</b>                           |
| Zastosowanie              | <b>przeszklenia ogniochronne, drzwi ppoż</b> |

### Opis produktu

Szkło ogniochronne Promat SYSTEMGLAS F1 — wewnątrz i na zewnątrz, bez izolowania UV

**Szkło ogniochronne Promat SYSTEMGLAS F1** to wielowarstwowe szkło Promat stosowane **wewnątrz i na zewnątrz**, bez potrzeby izolowania przed promieniowaniem UV. W wysokiej temperaturze pęczniejące warstwy między taflami tworzą skuteczną termoizolację, zachowując szczelność i **izolacyjność ogniową** przeszklenia. Szkło produkowane jest na wymiar. **Podaj w zapytaniu wymiary szyb, liczbę sztuk, wymaganą klasę (EI 30/60/90/120) i miejsce zastosowania (wewnątrz/zewnątrz)** – przygotujemy wycenę i termin.

#### Najważniejsze cechy

- **Rodzaj:** wielowarstwowe szkło ogniochronne z żelem pęczniejącym
- **Wykonanie:** na wymiar – wycena indywidualna
- **Bezpieczeństwo:** szkło bezpieczne – odłamki trzymają się warstwy żelu (PN-EN 357, PN-EN ISO 12543-2)
- **Dopuszczenie:** AT-15-9234/2014, KDWU-41
- **Przechowywanie:** pionowo, w pomieszczeniu zadaszonym; chronić krawędzie przed wodą
- **Producent:** [Promat](#)

#### Właściwości i parametry techniczne

| Parametr              | Wartość                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr katalogowy</b>  | SYSTEMGLAS-F1                                                                       |
| <b>Rodzaj</b>         | wielowarstwowe szkło ogniochronne z żelem pęczniejącym                              |
| <b>Wykonanie</b>      | na wymiar – wycena indywidualna                                                     |
| <b>Bezpieczeństwo</b> | szkło bezpieczne – odłamki trzymają się warstwy żelu (PN-EN 357, PN-EN ISO 12543-2) |
| <b>Dopuszczenie</b>   | AT-15-9234/2014, KDWU-41                                                            |
| <b>Przechowywanie</b> | pionowo, w pomieszczeniu zadaszonym; chronić krawędzie przed wodą                   |
| <b>Producent</b>      | Promat                                                                              |

#### Dane techniczne wg typu

Typ, grubość i klasę odporności ogniowej szkła SYSTEMGLAS F1 dobieramy do projektu przeszklenia – podaj w zapytaniu wymaganą klasę i wymiary.

---

## Montaż i przechowywanie

Szyby osadza się w systemowych ramach przeszkleń ogniochronnych z uszczelką przyszybową PROMAGLAS PE i silikonem Promat-SYSTEMGLAS. Przechowuj je pionowo w zadaszonym pomieszczeniu, chroniąc narożniki przed uderzeniami, a krawędzie przed wodą i substancjami żrącymi. Strona zewnętrzna szyby (oznaczona stemplem lub naklejką) musi być skierowana w stronę źródła światła.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jaką klasę ma SYSTEMGLAS F1?

Klasę i grubość dobieramy do konkretnego przeszkleńia – zapytaj, podając wymagania projektu.

Jak zamówić szkło ogniochronne?

Wyślij zapytanie z wymiarami szyb, liczbą sztuk, wymaganą klasą odporności ogniowej i informacją, czy szkło będzie wewnątrz czy na zewnątrz – szkło jest produkowane na wymiar.

## Certyfikaty i dokumenty

[Krajowa deklaracja właściwości użytkowych KDWU-41 - szkło PROMAGLAS](#)

## Powiązane produkty

Do montażu: [uszczelka PROMAGLAS PE i silikon Promat-SYSTEMGLAS](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [szkło ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.