


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/plyta-z-wełny-skalnej-promastop-cc-cb-malowana-masa-ogniochronna-1200-600-50-mm-promat-p-5133.html>

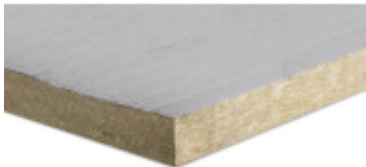

Płyta z wełny skalnej PROMASTOP-CC CB malowana masą ogniochronną, 1200 × 600 × 50 mm Promat

Numer katalogowy	PROMASTOP-CC-CB-50
Kod producenta	317219
Kolor	szary
Opakowanie	1 płyta 1200 × 600 × 50 mm
Zastosowanie	przejścia kablowe, rurowe i kombinowane

Opis produktu

Płyta z wełny skalnej PROMASTOP-CC CB — malowana masą PROMASTOP-CC, 1200 × 600 × 50 mm

PROMASTOP-CC CB to płyta z mineralnej wełny skalnej (140 kg/m³, 50 mm) pomalowana jednostronnie ablacyjną masą **PROMASTOP-CC** na grubość 0,7 mm. Służy do wypełniania otworów w przejściach **kablowych, rurowych i mieszanych** w ścianach i stropach oraz do domknięcia otworów pod przyszłe instalacje. Wymiar 1200 × 600 mm.

Najważniejsze cechy

- **Wymiary:** 1200 × 600 × 50 mm
- **Wełna skalna:** 140 kg/m³
- **Powłoka:** PROMASTOP-CC 0,7 mm, jednostronnie
- **Kolor:** szary
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMASTOP-CC-CB-50
Wymiary	1200 × 600 × 50 mm
Wełna skalna	140 kg/m ³
Powłoka	PROMASTOP-CC 0,7 mm, jednostronnie
Kolor	szary
Opakowanie	1 płyta w folii (indeks 317219)
Dokumenty	ETA-25/0724, DoP PROMASTOP-CC
Producent	Promat

Zastosowanie

- przejścia kablowe, rurowe i kombinowane w ścianach i stropach,

-
- otwory o dużych wymiarach,
 - zamknięcie otworów rezerwowych pod przyszłe instalacje.

Montaż

Płytę dociąć do otworu i osadzić stroną malowaną na zewnątrz; krawędzie i szczeliny wokół instalacji uzupełnić masą PROMASTOP-CC. Na kable w strefie przejścia nakłada się masę zgodnie z ETA-25/0724. Produkt nie wymaga tabliczek informacyjnych.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy płyta jest już pomalowana?

Tak – jednostronnie masą PROMASTOP-CC grubości 0,7 mm (mokra warstwa min. 0,9 mm).

Czym uzupełnić szczeliny?

Masą ogniochronną PROMASTOP-CC.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMASTOP-CC CB](#)

[Europejska Ocena Techniczna ETA-25/0724 - PROMASTOP-CC](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych PROMASTOP-CC](#)

Powiązane produkty

Masa do uzupełnień: [PROMASTOP-CC](#); na rury palne – [opaska PROMASTOP-W](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [farby, masy i pasty ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.